





VOLQUETE

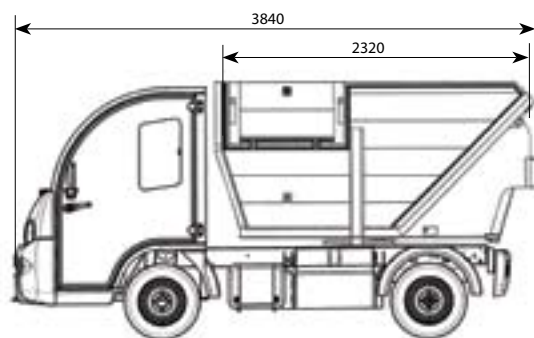

CHASIS CORTO

CHASIS LARGO

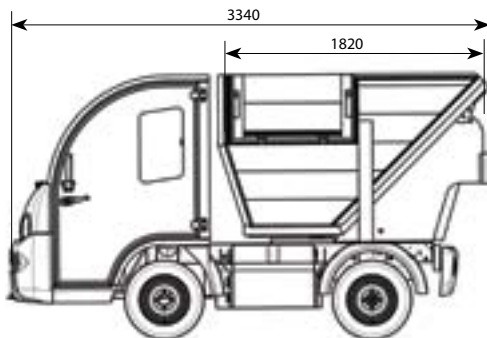

DIMENSIONES (mm)	CHASIS CORTO	CHASIS LARGO
Distancia entre ejes	1.471	1.971
Longitud Total	3.340	3.840
Anchura Total (incluyendo espejos)		1.352
Altura Total*		1.895
Altura Total con girofaro*		1.995
Longitud de la plataforma de carga	1.820	2.320
Anchura de la plataforma de carga		1.190
Volumen del volquete	1,7 m ³	2,2 m ³
Altura total con el volquete a 83°*	3.355 *	3.840 *
Altura de vuelco con volquete a 83°*		1.450 *
Altura hasta el suelo de las puertas del volquete*		1.425 *
Distancia frontal al suelo		250
Distancia trasera* al suelo		130
Ancho de vía delantero		1.038
Ancho de vía trasero		1.038
Voladizo Trasero		810

*varía en función de la carga

**MEGA**

PESO (KG) *

	CORTO	LARGO
Peso del equipamiento del volquete	215	245

*a deducir de la carga de trabajo de la versión básica de chasis y cabina

CARACTERÍSTICAS

Potencia/Voltaje del motor hidráulico de elevación	800W / DC 12V
Ángulo de vuelco	83°
Tiempo de duración del volquete al subir	34s
Tiempo de duración del volquete al bajar	17s

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- El equipamiento de la versión básica de chasis y cabina

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR ESPECÍFICO PARA EL VOLQUETE

- Doble pared de aluminio resistente a la corrosión
- Válvula de drenaje
- Protectores de goma traseros (2)
- Soportes de cepillos (2)
- Dos puertas de carga lateral con cierre de palanca integrado
- Control remoto para accionar la inclinación del volquete, con montaje magnético para el interior de la cabina
- Punto de corte eléctrico para seguridad y mantenimiento
- Barra de seguridad para el mecanismo de inclinación

OPCIONES GENERALES

- Red



Punto de corte y válvula



Doble pared de aluminio resistente a la corrosión



Caja con una suave superficie interna



Protectores de goma



Puerta de carga lateral y soporte para cepillos